

BPB




DuraGyp gipskartonplaten

BPB, uw gids in gips.



2 DuraGyp gipskartonplaten

DuraGyp gipskartonplaten zijn houtvezelversterkte gipskartonplaten. Ze zijn speciaal geschikt voor het maken van stootvaste wanden met extra duurzaamheid. De platen worden op dezelfde eenvoudige wijze als Gyproc gipskartonplaten verwerkt: ze worden op maat gesneden en geschroefd op een skelet van metaal of hout. Nadat de naden zijn afgevoegd, kan het gladde oppervlak veelzijdig worden afgewerkt.

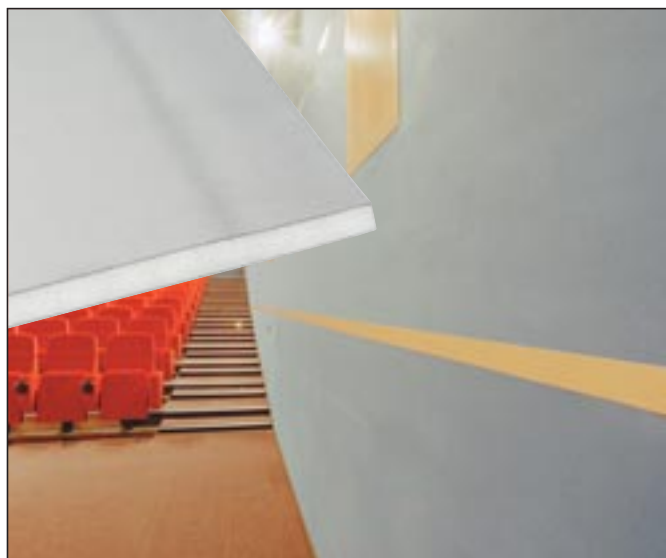


2.1 DuraGyp gewapende gipskartonplaat

Gewapende gipskartonplaat voor het maken van stootvaste wanden

Kenmerken en eigenschappen

- Houtvezelversterkte gipskern en duurzaam karton voor extra stootvastheid: Brinell hardheid ≥ 27 .
- Extra brandwerende eigenschappen dankzij glasvezelversterkte gipskern.
- Volledig geïmpregneerde plaat voor verlaagde wateropname.
- Dankzij de hogere massa van de DuraGyp plaat is een hogere geluidsisolatie mogelijk.
- Voorzien van KOMO-certificaat; bewezen constante kwaliteit.

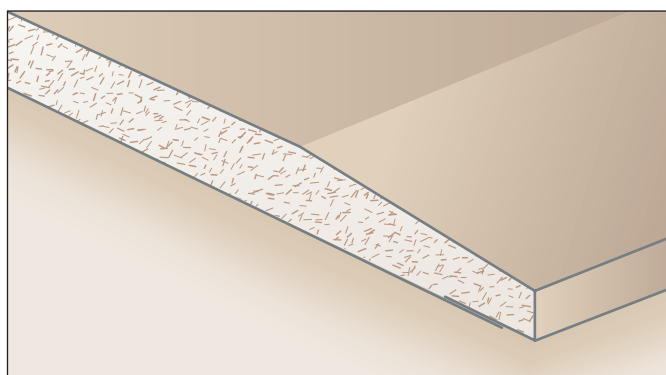

Toepassing

- Voor scheidingswanden en voorzetwanden.
- Voor situaties waar een hoge stootvastheid vereist is.
- Geschikt voor scholen, bioscopen, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, winkels, crèches en andere openbare gebouwen.


| Artikel | Dikte in mm | Breedte in mm | Standaardlengte in mm | Gewicht in kg per m ² | Platen per pallet |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| DuraGyp VK | 12,5 | 1200 | 2600 | ca. 12,6 | 40 |
| | | | 3000 | | 48 |
| DuraGyp AK | 12,5 | 1200 | 2600 | ca. 12,6 | 20 |
| | | | 3000 | | 16 |
| | 15 | 1200 | 2600 | ca. 15,1 | 20 |

2.2 DuraGyp schroeven

Zelftappende schroeven voor het bevestigen van DuraGyp platen op een skelet van metaal of hout


Kenmerken en eigenschappen

- Scherpe geharde punt voor snelle montage zonder voorboren.
- Dubbele schroefdraad voor hoge indraaisnelheid.
- Schroef met kruiskop (Philips nr. 2) voor schroeven met schroefmachine (maximaal 2100 toeren/min).
- Gegalvaniseerd staal voor bescherming tegen corrosie.

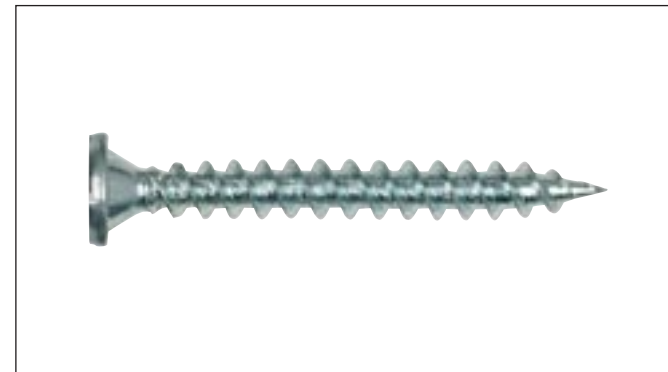

Toepassing

- Voor de bevestiging van DuraGyp gipskartonplaten op Metal Stud profielen of houten stijlen.

| Artikel | Artikelomschrijving | Afmeting in mm | Verpakking |
|---|----------------------|----------------|-------------------|
|  | DuraGyp schroeven 25 | 25 mm | doos à 1000 stuks |
| | DuraGyp schroeven 35 | 35 mm | |
| | DuraGyp schroeven 45 | 45 mm | |

Zie hoofdstuk 7 voor BPB profielen en hoofdstuk 8 voor BPB accessoires.

